


	kalksandstein	fb0
	blockstein	rbo
	beton	bk
	wärme im nichtstärkeren gestrich	uk
	kupferbleche für stromableitung	ok
	betondeckung	d=

Sämtliche Masse sind gemessen und vom Untervermerker an Bau zu kontrollieren. Für die Anfertigung von Eckbohrern ist eine Massentabelle an Bau anzufertigen, die Hinweise können Toleranzen enthalten. Größere Abweichungen sind der Bauleitung sofort zu melden. Tür-Höhe messen: ab Ok/Br bis zur Art / ok getriebehaft. Fenster-Höhe messen: ab Ok/Br bis zur Art / ok getriebehaft.

Sämtliche Materialangaben oder Bauteile, deren Konstruktion sowie etc. wurden auf Wunsch der Bauleitung übernommen. Sämtliche Materialangaben (vor allem schichttechnische und s. des Eigenvermerkungen der Bauleitung) sowie deren Ingenieure ausfindig machen. Die Bauleitung enthält den. ausfindig machen von der dienstzeitigen Gewährleistung und Anwendung einschlägigen SIA-Normen.

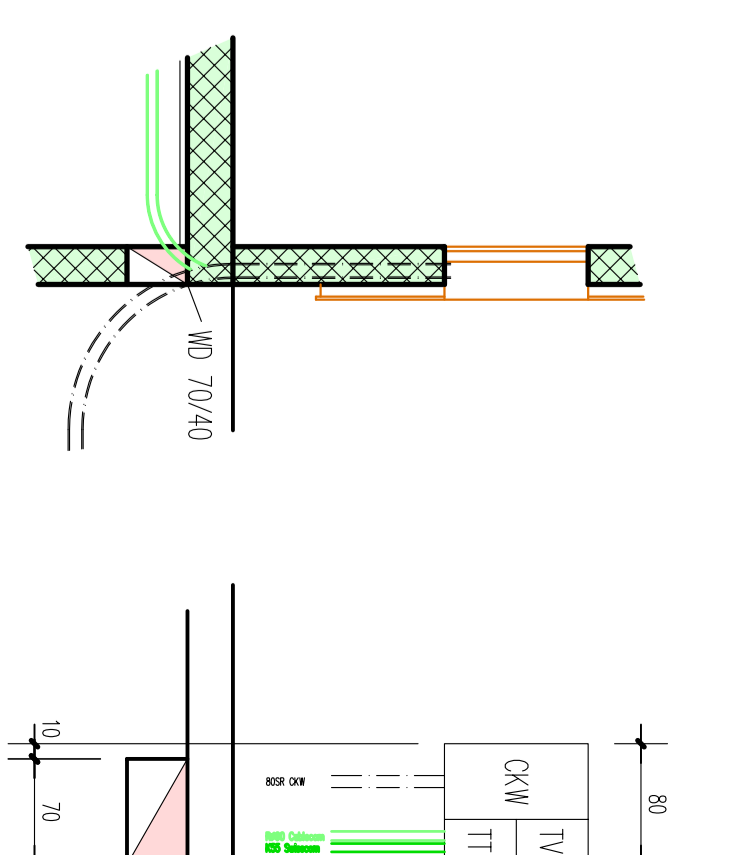

Werkzeugeinführ



1:000 = 48300 m²UM = OK F. Boden Abtunhülle EG

Neubau Schreinerie, Zimmerei, Lager, Büros, Ausserd

Bauherrschicht: **Albisser AG, Holzhaus und Schreinerie, 6232 Gewersene**

Werkplan: Grundriss EG

Mst. 1:1

Architekt: **RB&I Architekt AG, Oberdorfstrasse 11, 6232 Gewersene, Tel. 041 921 61 34, Fax. 041 921**